


Laserliner®

SuperSquare-Laser Plus





Láser de líneas de 90° para trabajos de alineación en suelos y paredes

Rev.0316

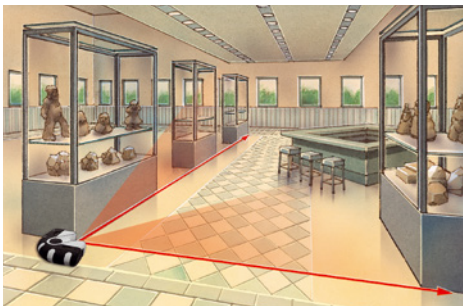

- Las **2 líneas láser bien visibles** son ideales para nivelar el suelo
- **Niveles de burbuja iluminados** para nivelar verticalmente en paredes.
- Con **robusta escuadra metálica de apoyo de 90°** para nivelar la primera baldosa del suelo con facilidad.
- Patas niveladoras integradas
- Empalme para trípode de 1/4"

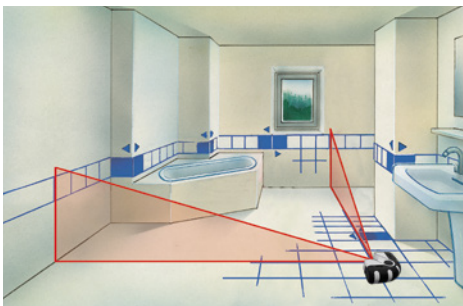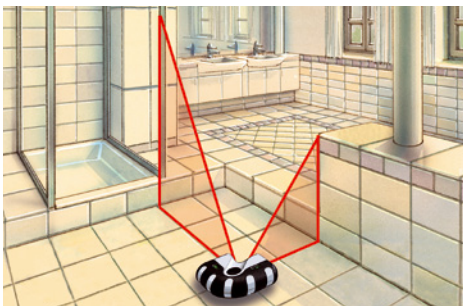

Niveles de burbuja para pared



Con escuadra metálica de apoyo robusta de 90° y patas niveladoras integradas

DATOS TÉCNICOS

PRECISIÓN ANGULAR de las líneas láser: $\pm 0,05^\circ$
PRECISIÓN de las líneas verticales líneas láser: $\pm 0,5 \text{ mm} / 1 \text{ m}$
ÁREA DE TRABAJO (dependiendo de la claridad del lugar) 20 m
TEMPERATURA DE TRABAJO 0°C ... + 50°C
TEMPERATURA DE ALMACENAJE -10°C ... + 70°C
LONGITUD DE ONDA DEL LÁSER 635 nm
LÁSER Láser de líneas clase 2M, < 5 mW
ALIMENTACIÓN / AUTONOMÍA DE TRABAJO 2 x 1,5V AA / 24 h
PESO 0,4 kg



SuperSquare-Laser

con maletín
+ gafas para láser
+ pilas

Tamaño del embalaje (A x H x P)
340 x 275 x 85 mm

ARTÍCULO	Nº ARTÍCULO	CÓDIGO EAN	UE
SuperSquare-Laser Plus	081.130A	4 021563 662760	2

