



Líneas láser luminosas y claramente visibles. Ideal para alinear y para marcar ángulos rectos en la construcción en seco. Con la ayuda del accionamiento de ajuste de precisión también es posible alinear con sencillez y precisión la dirección de alineación a grandes distancias.

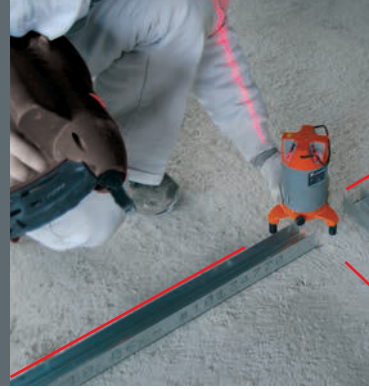

Gracias al práctico trípode, el **QUASAR⁶** puede posicionarse por encima del perfil de construcción en seco. Debido a que el punto de plomada, el eje de giro y el punto de corte de las líneas verticales coinciden, al manejo del **QUASAR⁶** especialmente sencillo.



reddot design award
winner 2011



Transmisión sencilla de puntos de plomada y líneas al techo.



El fiable sistema de autonivelación posibilita un cambio rápido de la posición del **QUASAR⁶**. Fiable y robusto para la dura aplicación en la obra.

Nedo QUASAR⁶

Láser de líneas cruzadas autoniveladas para, nivelar, alinear, aplomar y replanteos sobre 90°.

Cuatro líneas láser verticales y una horizontal generan en la pared y en el techo una cruz en cada una. Un rayo de plomada adicional transmite la cruz del techo sobre el suelo. Apropiado para la construcción en seco.

Características:

- Rayos láser de excelente visibilidad, conmutables individualmente
- Función de autonivelación
- Bloqueo de seguridad para el transporte
- Accionamiento de ajuste preciso para una alineación sencilla
- Amortiguación magnética fiable
- Función de impulsos para la utilización con el receptor láser opcional **ACCEPTOR^{line}**
- Función de carga rápida; tiempo máx. de carga 2,5 horas (estando el **QUASAR⁶** desconectado)
- Acoplamiento rápido Quick-Fix para la fijación rápida y cómoda en un trípode con rosca de conexión de 5/8"
- Construcción sólida con Shock Protection System (sistema de protección contra impactos)
- Posibilidad de funcionamiento mediante alimentación de red



Suministro **QUASAR⁶**:
QUASAR⁶, diana magnética, rosca 5/8",
 rosca Quick-Fix, gafas de visión láser, pila
 recargable, cargador y maleta
 N° ref. 460 930

**Ideal para nivelar, alinear, aplomar y aplanar ángulos rectos con rapidez y precisión.
 Perfecto para las siguientes aplicaciones:**

- Construcción en seco
- Obras interiores
- Embaldosar
- Montaje de puertas y ventanas
- Construcción de techos
- Trabajos de pintura
- Instalaciones eléctricas y sanitarias

Nedo QUASAR⁶



Suministro **QUASAR⁶ Set**:
QUASAR⁶, receptor láser **ACCEPTOR^{line}**
 con soporte, diana magnética, rosca 5/8",
 rosca Quick-Fix, gafas de visión láser, pila
 recargable, cargador y maleta
 N° ref. 460 932

N° ref.	460 930 QUASAR ⁶
N° ref.	460 932 QUASAR ⁶ Set
Precisión	± 0,3 mm/m
Rango de autonivelación	± 3,5°
Rango operativo Ø	aprox. 50 m sin receptor láser aprox. 100 m con receptor láser
Láser	láser clase 2M, 630-680 nm
Clase de protección	IP 54
Suministro de corriente	juego de pilas recargables NiMH, 2300 mAh
Autonomía	aprox. 20 h
Rosca de conexión	5/8"