



Cambiar la frecuencia y la velocidad en baudios a través del software de campo Trimble Access


Paso 1: Iniciar un levantamiento RTX

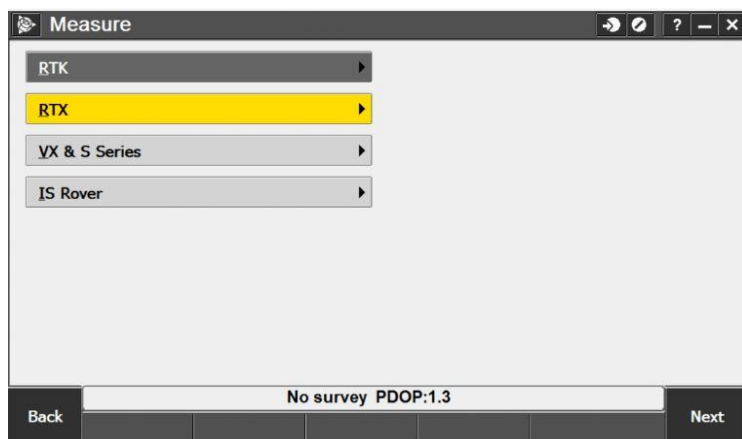


Paso 2: Seleccionar el icono de satélite

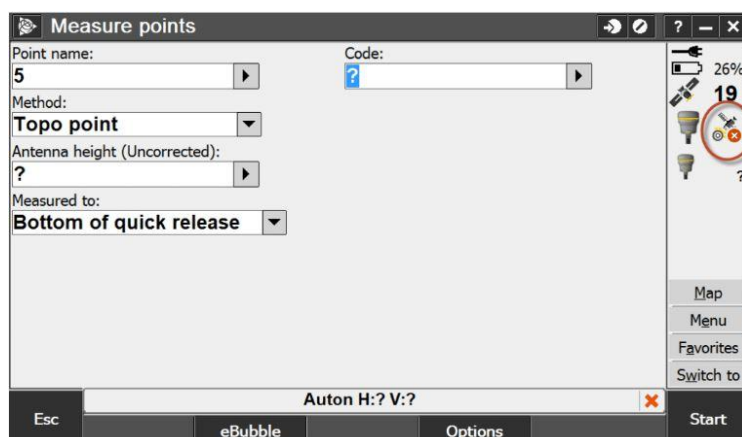


Paso 3: Seleccionar Opciones

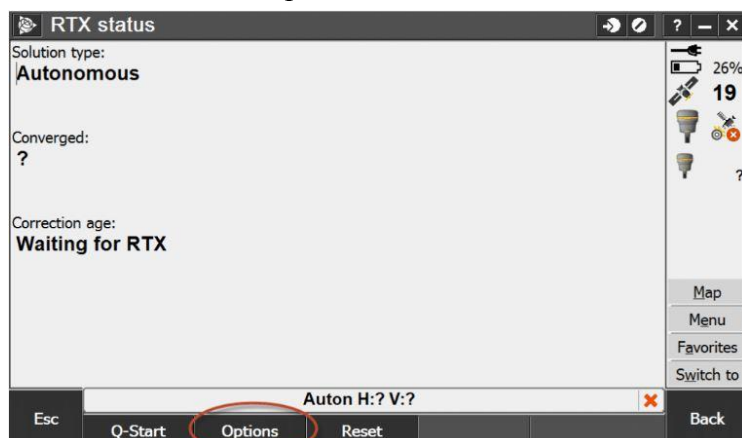

Paso 4: Seleccionar personalizado en el menú desplegable

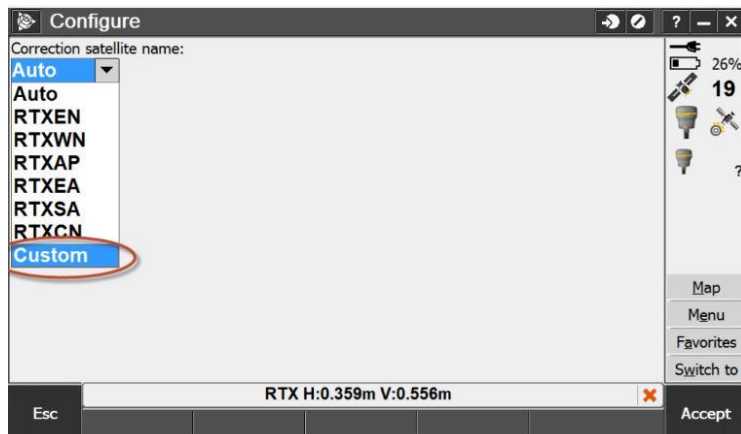

Paso 5: Ingresar la nueva configuración:

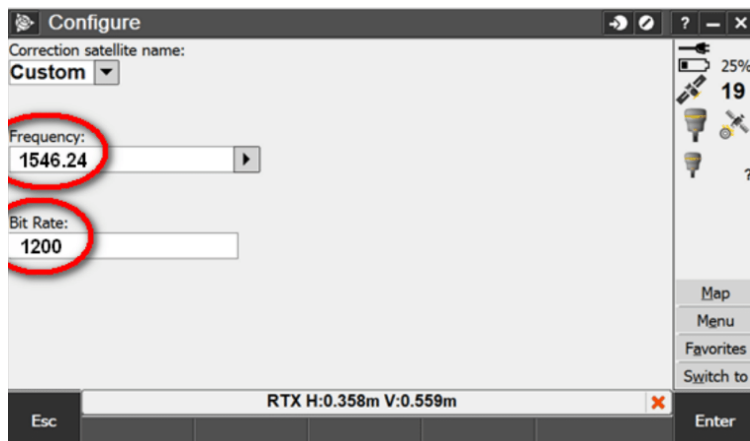

Paso 6: Click en enter y aceptar.